






- Projectklasse 33
- Brandklasse Bfl-s1
- 6 meest gebruikte kleuren
- Drogende garen en schrapende vezels
- Leverbaar in rollen, metrage en tegels
- Dikte 9 mm.
- Premium kwaliteit, scherpe prijs

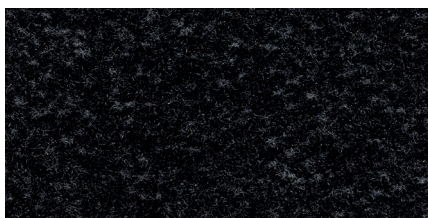


grafietzwart nr. 1050

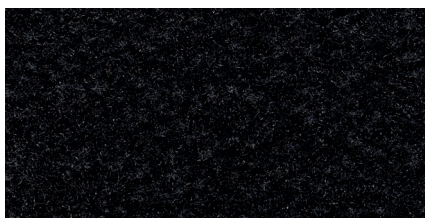


diepzwart nr. 1055

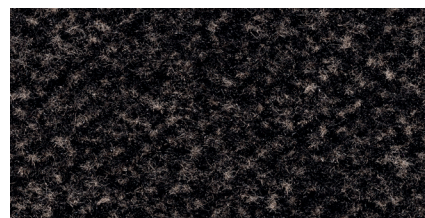


mokkabruin nr. 1065

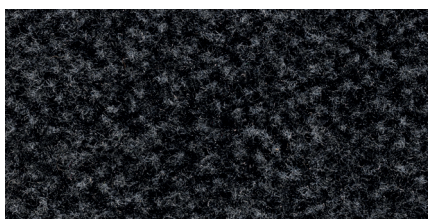

antraciet nr. 1070

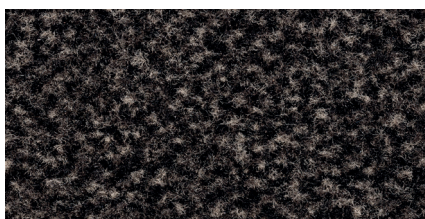

taupe nr. 1080

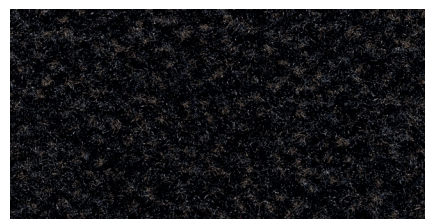

brons nr. 1085



Omschrijving

De Forza Classic is een sterke en hoogwaardige schoonloopzone met drogende garen en een schrapende vezel. Dankzij deze combinatie vangt de mat effectief vuil en vocht op, terwijl het zich niet door het pand verspreidt. Beschikbaar in zes veel toegepaste kleuren en aangeboden in topkwaliteit voor een scherpe prijs.

Kleuren

Forza-Classic is leverbaar in 6 veelal toegepaste kleuren.

Grafietszwart	nr. 1050
Diepzwart	nr. 1055
Mokkabruin	nr. 1065
Antraciet	nr. 1070
Taupe	nr. 1080
Brons	nr. 1085

Leveringsprogramma

Rollen met flexibele vinylrug	
Breedten:	130 en 200 cm (incl. randen)
Lengte:	circa 25 meter

Rollen en metrages aan 2 zijden voorzien van 2,5 cm brede vinylranden.

Tegels

Brandklasse	Bfl-s1
Afmetingen:	50x50 cm.
1 doos bevat	16 tegels (4 m ²)
VE =	1 doos
1 pallet is	160 m ²
Kleuren:	Antraciet 1070 en Grafietszwart 1050

Technische gegevens

Kwaliteit:	Forza Classic
Fabricagemethode:	getuft
Pooltype:	gesneden
Poolmateriaal:	100% Econyl [®] PA recycled
Grondweefsel:	nonwoven
Dessin:	gemêleerd
Rug:	PVC

Constructiegegevens

Poolgewicht:	g/m ²	900
Totaalgewicht:	g/m ²	3200
Poolhoogte:	mm	7
Totale hoogte:	mm	9

Test

Test	Norm	Resultaat
Gebruiksclassificatie:	EN 1307	klasse 33
Comfort klasse:	EN 1307	klasse LC2
Toepasbaar op trappen:	EN 1963	ja, intensief gebruik
Geschikt voor rolstoelen:	EN 985 deel A	ja, intensief gebruik

Wateropnemend vermogen:	TNO W6034	± 6,1 ltr./m ²
Brandgedrag:	Euroclass	Bfl,s1

Leginstructies

- Tegels voorzien van antislip-coating voor het los leggen.
- De schoonloopzone dient te worden verlijmd.
- De ondergrond dient schoon, droog en vlak te zijn.
- Verlijming dient te geschieden volgens de instructies van de lijmfabrikant.

Onderhoud/reiniging

Dagelijks:	vuil op de mat met stofzuiger te verwijderen
Periodiek:	schoonmaken met een sproei-extractie systeem (afhankelijk van de vervuiling).

Bestekomschrijving

FORZA-CLASSIC schoonloopzones

- De entreeruimten te voorzien van FORZA-CLASSIC schoonloopzone in de vuilverbergende kleur nr.... De schoonloopzone aan te brengen volgens de instructies van de fabrikant.
- Uitsparingsdiepte: 9 mm